Labmate Pro

Pipety jedno- i wielokanałowe

Pipety zmiennopojemnościowe Labmate Pro to połączenie najbardziej wytrzymałych, odpornych chemicznie i mechanicznie materiałów z doskonałymi parametrami powtarzalności i dokładności. Szeroki wybór pojemności modeli jedno- i wielokanałowych pipet sprawia, że mogą być one stosowane w różnego rodzaju laboratoriach.

- Ergonomiczny kształt i niska waga
- Potwierdzona dokładność i powtarzalność
- Trzony pipet 5 i 10 mL wyposażone w filtry
- Kolorowe trzony ułatwiające identyfikację pojemności

121°C	W pełni autoklawowalna
UV	Odporna na promieniowanie
3	Trzy lata gwarancji

Dostępne w wersji 8- i 12-kanałowej

Pipety wielokanałowe Labmate Pro zostały wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych" trzonów.

Mechanizm ten znacznie obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek. Obrotowy wyrzutnik 360° umożliwia zrzucanie końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu.





- System „miękkich" sprężyn ułatwia pipetowanie



Łatwa kalibracja



Podwójna nastawa pojemności przycis-kiem lub pokrętłem



Regulowana długość wyrzutnika umożliwia dostosowanie go do większości popu-larnych końcówek



Statyw
4-stanowiskowy plexi
(Nr kat. 5480)



Statyw
1-stanowiskowy plexi
(Nr kat. 5479)



Statyw
karuzelowy
(Nr kat. 5484)



Statyw
wielostanowiskowy
(Nr kat. 5449)

Labmate Pro – pipety jednokanałowe

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (µL)	A (%)	P (%)	Końcówka bez filtra
LMP2	5661		0,1	±40,0	≤ 12,0	10 µL
			1,0	± 2,7	≤ 1,3	
			Maks. 2,0	± 1,5	≤ 0,7	
LMP10	5662		Min. 0,5	± 4,0	≤ 2,8	
			5,0	± 1,0	≤ 0,6	
			Maks. 10,0	± 0,5	≤ 0,4	
LMP20	5663		Min. 2	± 3,0	≤ 1,5	200 µL
			10	± 1,0	≤ 0,5	
			Maks. 20	± 0,8	≤ 0,3	
LMP50	5667		Min. 5	± 2,5	≤ 2,0	
			25	± 1,0	≤ 0,6	
			Maks. 50	± 0,8	≤ 0,4	
LMP100	5664		Min. 10	± 1,6	≤ 0,80	
			50	± 0,8	≤ 0,24	
			Maks. 100	± 0,8	≤ 0,20	
LMP200	5665		Min. 20	± 1,2	≤ 0,60	
			100	± 0,8	≤ 0,25	
			Maks. 200	± 0,6	≤ 0,20	
LMP250	5660		Min. 50	± 1,0	≤ 0,4	300 µL
			125	± 0,8	≤ 0,3	
			Maks. 250	± 0,6	≤ 0,3	
LMP1000	5666		Min. 100	± 1,6	≤ 0,40	1000 µL
			500	± 0,7	≤ 0,20	
			Maks. 1000	± 0,6	≤ 0,15	
LMP5000	5668		Min. 500	± 1,2	≤ 0,5	5000 µL
			2,500	± 0,6	≤ 0,20	
			Maks. 5000	± 0,5	≤ 0,15	
LMP10000	5669		Min. 1000	± 2,5	≤ 0,6	10 000 µL
			5000	± 0,8	≤ 0,3	
			Maks. 10 000	± 0,5	≤ 0,2	



Labmate Pro – pipety wielokanałowe

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (µL)	A (%)	P (%)	Końcówka bez filtra
LMP8-10 LMP12-10	6281 6285		Min. 0,5	± 10	≤ 8,0	10 µL
			5	± 4,0	≤ 2,0	
			Maks. 10	± 2,0	≤ 1,2	
LMP8-50 LMP12-50	6282 6286		Min. 5	± 4,0	≤ 2,5	200 µL
			25	± 3,0	≤ 1,2	
			Maks. 50	± 1,6	≤ 0,6	
LMP8-200 LMP12-200	6283 6287		Min. 20	± 3,0	≤ 1,5	
			100	± 1,5	≤ 0,8	
			Maks. 200	± 1,0	≤ 0,6	
LMP8-300 LMP12-300	6284 6288		Min. 50	± 1,6	≤ 1,5	300 µL
			150	± 1,2	≤ 1,0	
			Maks. 300	± 1,0	≤ 0,6	

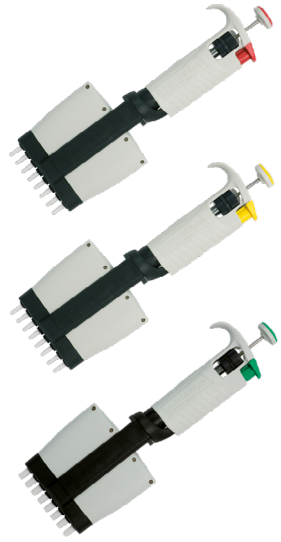

Labmate Pro – zestaw startowy

Produkt	Nr kat.	Pipety	Akcesoria
	7905	LMP10 LMP20 LMP200 LMP1000	• Statyw 4-stanowiskowy plexi • Końcówki (10 µL/96 szt., 200 µL/96 szt., 1000 µL/100 szt.) • Klucz kalibracyjny x 4 • Wieszak na pipetę x 4 • Instrukcja użytkowania